



Az egyik legjobb ár-érték arányú oldalfali egység

- › Megújult előlap, diszkrét stílus, amely tökéletesen illeszkedik a falra, minden lakásbelsőhöz passzol.
- › Az opcionális online vezérlő segítségével bárhol szabályozhatja a légkondicionáló működését.
- › Egyes funkciók, mint a kívánt hőmérséklet, az üzemmód vagy a ventilátor-fordulatszám hangvezérléssel is irányíthatók az Amazon Alexa vagy a Google Assistant segítségével⁽¹⁾.

- › Szezonális energiabesorolás (hűtés) akár A++ értékig.
- › Az R-32 hűtőközegnek köszönhetően a káros környezeti hatások akár 68%-kal csökkenthetők, valamint nagyobb energiahatékonyság érhető el, ezáltal csökkennek az üzemeltetési költségek.

(1) Az iOS, Android adott verziójával való kompatibilitás előfeltétel.


* 2021 decemberéig a Residential Controller applikációval párhuzamosan elérhető az Online Controller alkalmazás is. Egy adott berendezéshez tartozó Wi-Fi adaptert párhuzamosan csak egy alkalmazással lehet használni. Az Online Controller alkalmazásból lehetőség van a regisztrált Wi-Fi adaptert az új Residential Controller alkalmazásba migrálni, ehhez a Residential Controller alkalmazás segítségével nyújt lépésről-lépésre. Az új Residential Controller alkalmazás speciális funkciói (pl.: hangvezérlés) nem minden országban érhetőek még el, az elérhető funkciók listájáról és egyéb kérdések esetén forduljon Daikin képviselőjéhez vagy partnereinkhez.

BLUEVOLUTION



(opció*)

FTXC-C / RXC-C

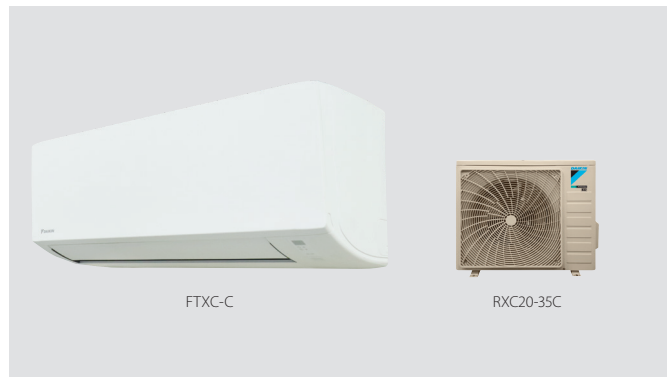

FTXC-C

RXC20-35C

Hatékonysági adatok		FTXC + RXC	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	71C + 71C	
Hűtési teljesítmény	Min./Max.	kW	1.3 / 3.0		1.3 / 4.0	1.4 / 6.2	1.8 / 7.0	2.3 / 7.3	
Fűtési teljesítmény	Min./Max.	kW	1.30 / 4.00		1.30 / 4.80	1.36 / 6.60	1.48 / 8.00	2.30 / 9.00	
Hűtés	Energiahatékonysági osztály		A++						
	Teljesítmény	P tervezett	kW	2.08	2.57	3.44	5.08	6.21	6.96
	SEER			6.89	6.84	6.87	6.45	6.40	5.30
	ηs,c		%	-					
Fűtés (kontinentális éghajlat)	Éves energiafogyasztás		kWh/a	106	132	175	276	340	459
	Energiahatékonysági osztály			A+					
	Teljesítmény	P tervezett	kW	1.87	2.23	2.24	3.90	4.10	6.35
	SCOP/A			4.40	4.45	4.28	4.42	4.24	3.81
	ηs,h		%	-					
Éves energiafogyasztás		kWh/a	594	700	732	1,236	1,354	2,334	

Beltéri egység		FTXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C	
Méret	Egység	Mag. x Szél. x Mélys.	288 x 770 x 234				297 x 990 x 273		
Tömeg	Egység		9.00		9.50		13.0		
Légszűrő	Típus		Kivehető / mosható						
Ventilátor	Lég-szállítás	Hűtés	5.4 / 6.5 / 9 / 10.8			7.4 / 8.2 / 10 / 12.2		10.2 / 13.6 / 16 / 20.4	
Hangteljesítményszint	Hűtés	Csendes működés / Alacsony / Magas	m ³ /min						
			dB(A)	54	55	57	60		
Hangnyomásszint	Hűtés	Csendes működés / Alacsony / Magas	20 / 26 / 38		21 / 26 / 39		29 / 33 / 45		30 / 38 / 46
Távvezérlők	Infravörös vezeték nélküli		ARC486A2						
	Vezetékes		-						

Külső egység		RXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C	
Méret	Egység	Mag. x Szél. x Mélys.	550 x 658 x 273			615 x 845 x 300		695 x 930 x 350	
Tömeg	Egység		24.0		26.0		39.0		45.0
Hangteljesítményszint	Hűtés		58		60		65		66
Hangnyomásszint	Hűtés	Magas	45		46		51		54
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.-Max.	10 ~ 46			-10 ~ 46			
	Fűtés	Környezeti Min.-Max.				-15 ~ 18			
Fűtés	Típus		R-32						
	GWP		675.0						
	Töltet	kg/TCO2Eq	0.550 / 0.371		0.750 / 0.506		1.00 / 0.675	1.10 / 0.743	1.15 / 0.776
Csőcsatlakozások	Folyadék	külső átmérő	6.4						
	Gáz	külső átmérő	9.52				12.7		
	Csőhossz	Kült.e.-Belt.e. Max.	20				30		
		Rendszer Gyári alaptöltettel	8						
	Hűtőközeg utántöltés	kg/m	0,017 (a 7,5 m-t meghaladó csőhossz esetén)						
Szint-különbség	Belt.e- Max. Kült.e.	15.0		20.0					
Tápellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség	Hz/V	1~/50 / 220-240						
Áramfelvétel - 50 Hz	Ajánlott kismegszakító (MFA)	A	16						

Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet · Tel.: +36 1/ 464-4500 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

2021.



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékűhűtők (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com



A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtágabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.

FTXC-C / RXC-C Terméklap 2021-2022 | Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.